



Horizontale Alu-Jalousien 16 und 25 mm bieten wir in drei Montagearten an, was drei unterschiedliche Vermessungsmethoden der Fenster erfordert.


1. Montage in die Glasleiste

Bestellbreite:

Sie sollten die lichte Maße der Fensterscheibe vermessen, d.h. den Abstand zwischen zwei Scheibendichtungen auf beiden Seiten der Scheibe.

Bestellhöhe:

Ebenso wie bei der Breitenmessung, sollten Sie das vertikale lichte Maß der Scheibe ausmessen, d.h. den Abstand zwischen der oberen und der unteren Scheibendichtung.

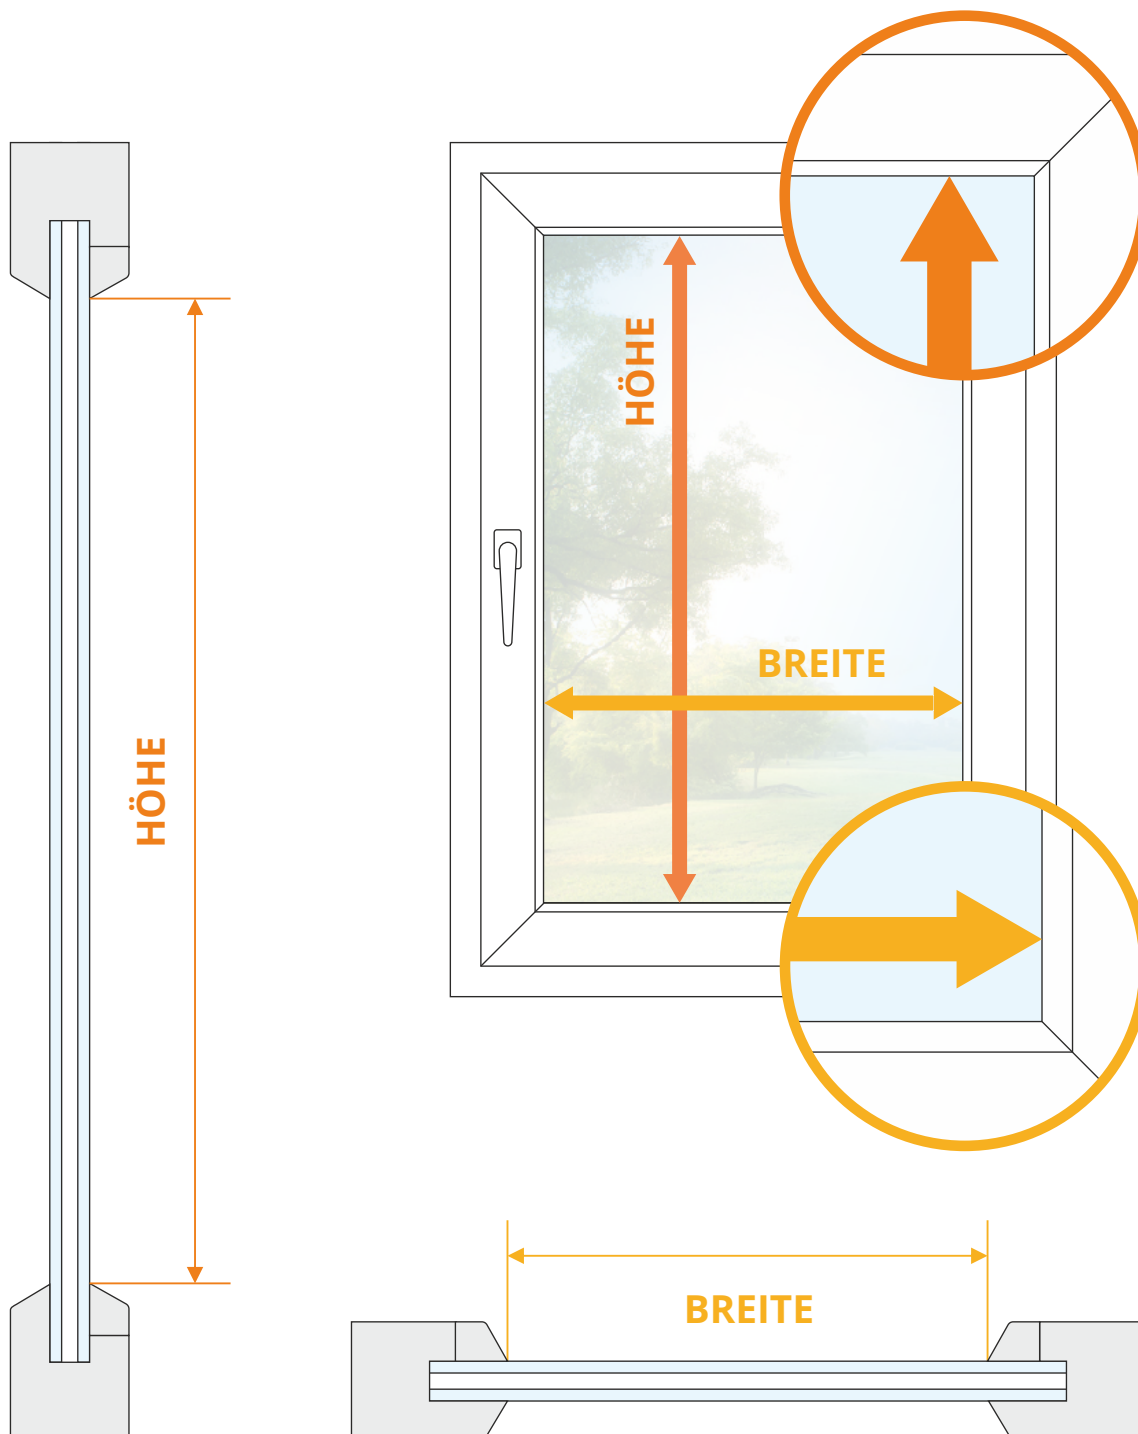



Horizontale Alu-Jalousien 16 und 25 mm bieten wir in drei Montagearten an, was drei unterschiedliche Vermessungsmethoden der Fenster erfordert.


2. Montage auf den Fensterflügel

Bestellbreite:

Sie sollten den Abstand zwischen den äußeren Kanten der Fensterglasleiste ausmessen.

Bestellhöhe:

Ebenso wie bei der Breitenmessung, sollten Sie den Abstand zwischen den äußeren Kanten der oberen und der unteren Fensterglasleiste ausmessen.

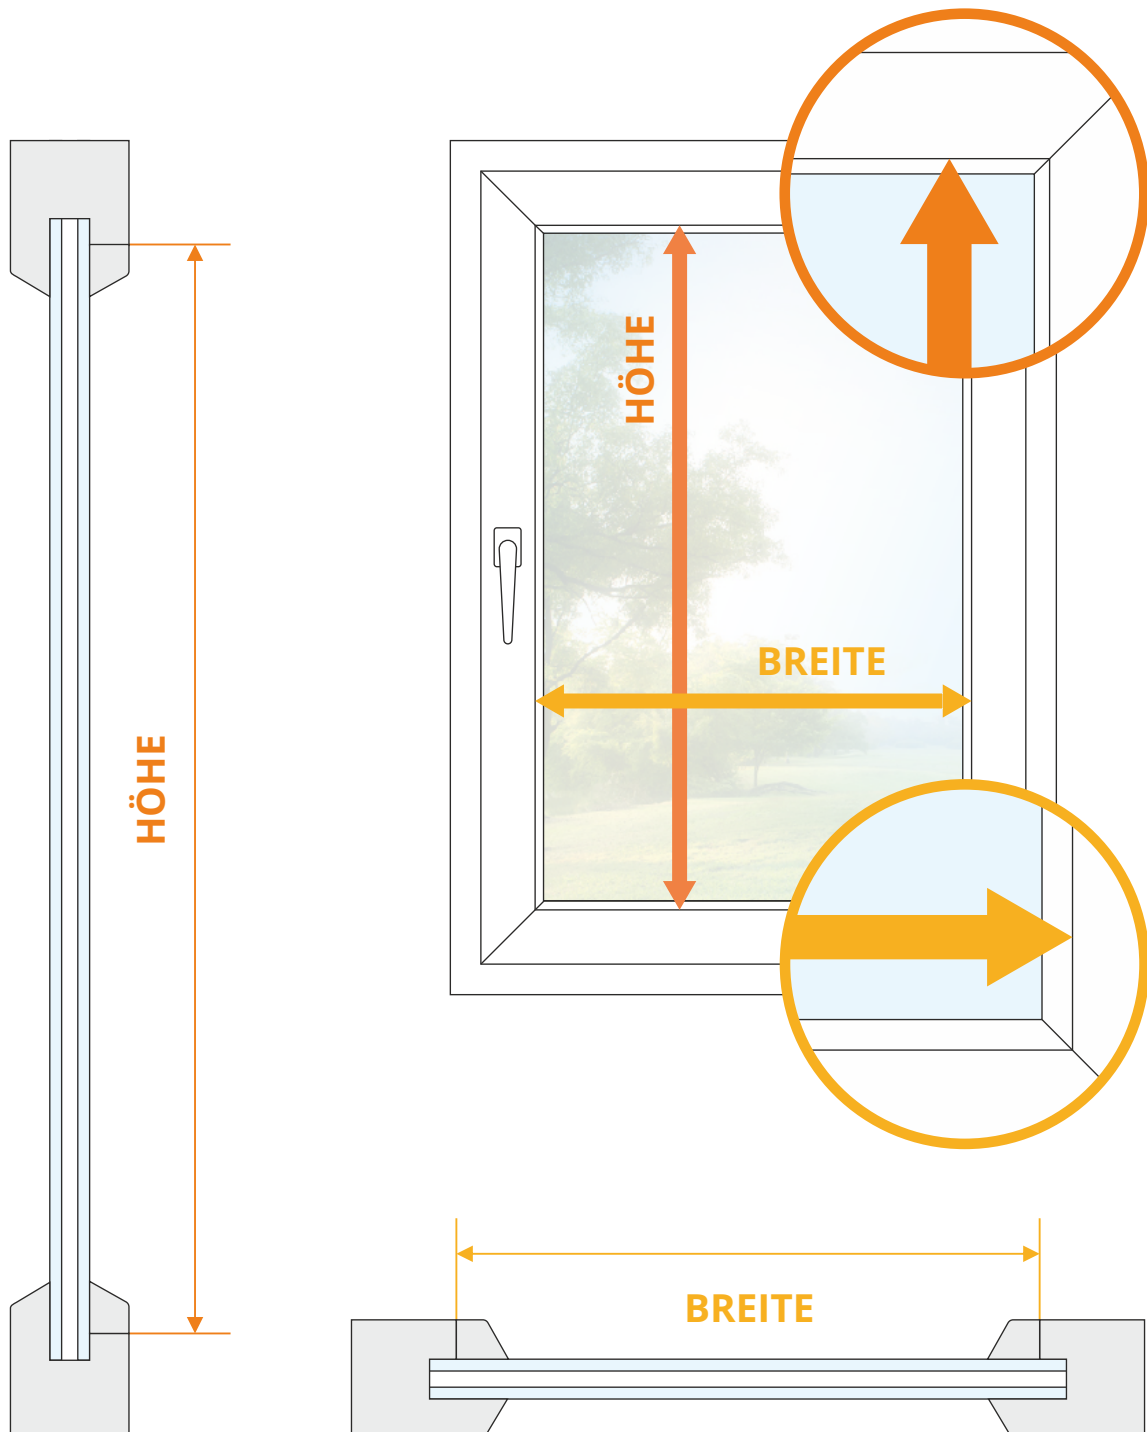



Horizontale Alu-Jalousien 16 und 25 mm bieten wir in drei Montagearten an, was drei unterschiedliche Vermessungsmethoden der Fenster erfordert.

3. Nicht invasive Montage

Bestellbreite:

Sie sollten den Abstand zwischen den äußeren Kanten der Fensterglasleiste ausmessen.

Bestellhöhe:

Sie sollten den Abstand zwischen dem oberen Rand des Fensterflügels und der unteren Kante der unteren Fensterglasleiste ausmessen.

